



DIGITALE ARTWORK INFORMATIONEN FÜR OFFSET-DRUCK

KATZ Getränkeuntersetzer

Für die Gestaltung und Vorlagenherstellung bitten wir um Beachtung dieser Vorgaben:

1. HINWEISE

- ▶ Bitte beachten Sie, dass unsere Pappe ein ungestrichener Druckstoff ist und sich in der Verarbeitung anders verhält als gestrichene Druckstoffe.
- ▶ Der Farbauftrag darf maximal 320 % betragen.
- ▶ Wenn möglich eine farbverbindliche Vorlage auf ungestrichenem Material oder aber einen Farbausdruck für Größe, Stand und Text zur Verfügung stellen.
- ▶ Für Sammeldrucke können wir leider keine Farbverbindlichkeit zusagen.

2. VORAUSSETZUNGEN

- ▶ Wir empfehlen die Verwendung des aktuellen Farbprofils für ungestrichene Papiere nach ISO-Standard „PSO Uncoated v3 (FOGRA 52)“ um Farbabweichungen durch eine Profilanpassung zu verringern.
- ▶ Wenn Sie Ihre Texte nicht in Kurven oder Pfade umgewandelt haben, legen Sie die verwendeten Fonts bei.
- ▶ Asymmetrische Stanzkontur: bei ungleichmäßigen Formen muss die Gestaltung der Rückseite gekontert werden.
- ▶ Datenträger/-übertragung: CD, DVD, Upload auf den Server.

3. TECHNISCHE INFORMATIONEN

- ▶ Achten Sie darauf, dass Ihr Entwurf einer der folgenden Farbvarianten entspricht:
 - CMYK Skala + max. 1 Sonderfarbe (Bilddaten bitte nur in CMYK, Auflösung 300dpi, keine RGB-Daten).
 - max. 5 Sonderfarben (für ungestrichenes Papier). Diese müssen im Layout klar definiert sein z. B. Pantone uncoated (PMS U), HKS N.
- ▶ Stellen Sie uns entweder ein druckfähiges PDF (Kompatibilität: Acrobat 5 (1.4)) oder offene Dateien mit allen verknüpften Bildern und Grafiken (TIFF, BMP, EPS) zur Verfügung (Bilder separat, alle Verknüpfungen aktualisiert).
- ▶ Bitte geben Sie unbedingt das Programm (Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Photoshop) und die Version an.
- ▶ Minimum 8 Punkt bold bei Schriftgrößen auf 4-farbigen Bildern (negativer Text) sonst kann die Schrift zulaufen.




DIGITALE ARTWORK INFORMATIONEN FÜR OFFSET-DRUCK

KATZ Getränkeuntersetzer


- ▶ Formen: Standardformen:
 - rund 107 mm
 - quadratisch 93 mm x 93 mm, Eckenradius 12 mm

Selbstverständlich verfügen wir auch über eine Vielzahl von Sonderformen. Gerne informieren wir Sie über weitere verfügbare Stanzformen und die Anfertigung von Stanzformen nach Ihren individuellen Wünschen – bitte nehmen Sie diesbezüglich Kontakt mit uns auf.

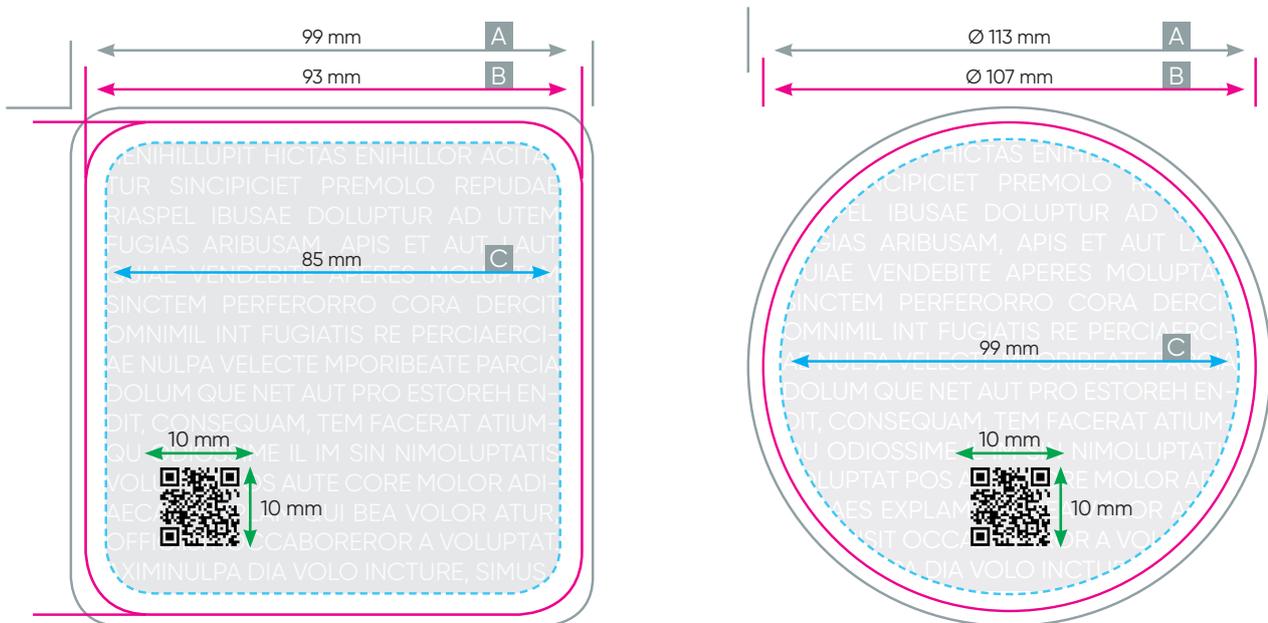

- ▶ QR-Codes müssen in einer Mindestgröße von 10 mm x 10 mm und einfarbig, idealerweise in 100 % Schwarz, platziert werden (Platzierung frei wählbar)
- ▶ Elemente die angestanzt werden sollen, müssen mit 3 mm umlaufender Überfüllung angelegt werden.
- ▶ Der Randabstand der Elemente nach innen muss mindestens 4 mm breit sein.
- ▶ Die Stanzkontur muss in einer Sonderfarbe angelegt werden und grundsätzlich auf Überdrucken eingestellt sein.

- A = Datenformat
- B = Endformat
- C = Sicherheitsabstand



- Beschnittzugabe (x)
3 mm
- Sicherheitsabstand Inhalte (y)
4 mm

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! (Telefon +49 7224 647 0)