



---

## DIGITALE ARTWORK INFORMATIONEN FÜR BUCHDRUCK

### KATZ Getränkeuntersetzer

---

Für die Gestaltung und Vorlagenherstellung bitten wir um Beachtung dieser Empfehlungen:

#### 1. HINWEISE

- ▶ Bitte beachten Sie, dass unsere Pappe ein ungestrichener Druckstoff ist und sich in der Verarbeitung anders verhält als gestrichene Druckstoffe.
- ▶ Kein Farbdruck übereinander (kein Skalendruck, nur Sonderfarben).
- ▶ Es sind keine Verläufe möglich.
- ▶ Vollflächendruck ist beidseitig empfehlenswert, da sonst die Farbe auf der Rückseite ablegt.
- ▶ Nur einfarbige Flächen, keine mehrfarbigen Flächen

#### 2. VORAUSSETZUNGEN

- ▶ Wenn Sie Ihre Texte nicht in Kurven oder Pfade umgewandelt haben, legen Sie die verwendeten Fonts bei.
- ▶ Bitte liefern Sie gescannte Elemente separat, nicht eingebettet.
- ▶ Datenträger/-übertragung: CD, DVD, Upload auf den Server

#### 3. TECHNISCHE INFORMATIONEN


- ▶ Bitte alle Farben als Sonderfarben (für ungestrichenes Papier) klar definieren (Pantone uncoated (PMS U), HKS N).
- ▶ Stellen Sie uns entweder ein druckfähiges PDF (Kompatibilität: Acrobat 5 (1.4)) oder offene Dateien mit allen verknüpften Bildern und Grafiken (TIFF, BMP, EPS) zur Verfügung (Bilder separat, alle Verknüpfungen aktualisiert).
- ▶ Bitte geben Sie unbedingt das Programm (Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Photoshop) und die Version an.
- ▶ Maximal 30er Raster, 1-farbig
- ▶ Bitte Raster getrennt von Schriften anlegen.
- ▶ Minimum 11 Punkt bold Schriftgröße bei negativem Text, sonst kann die Schrift zulaufen (keine kleinen, engen Schriften verwenden)
- ▶ Formen: Standardformen:
  - rund 107 mm
  - quadratisch 93 x 93 mm, Eckenradius 12 mm



## DIGITALE ARTWORK INFORMATIONEN FÜR BUCHDRUCK


### KATZ Getränkeuntersetzer

Für die Gestaltung und Vorlagenherstellung bitten wir um Beachtung dieser Empfehlungen:

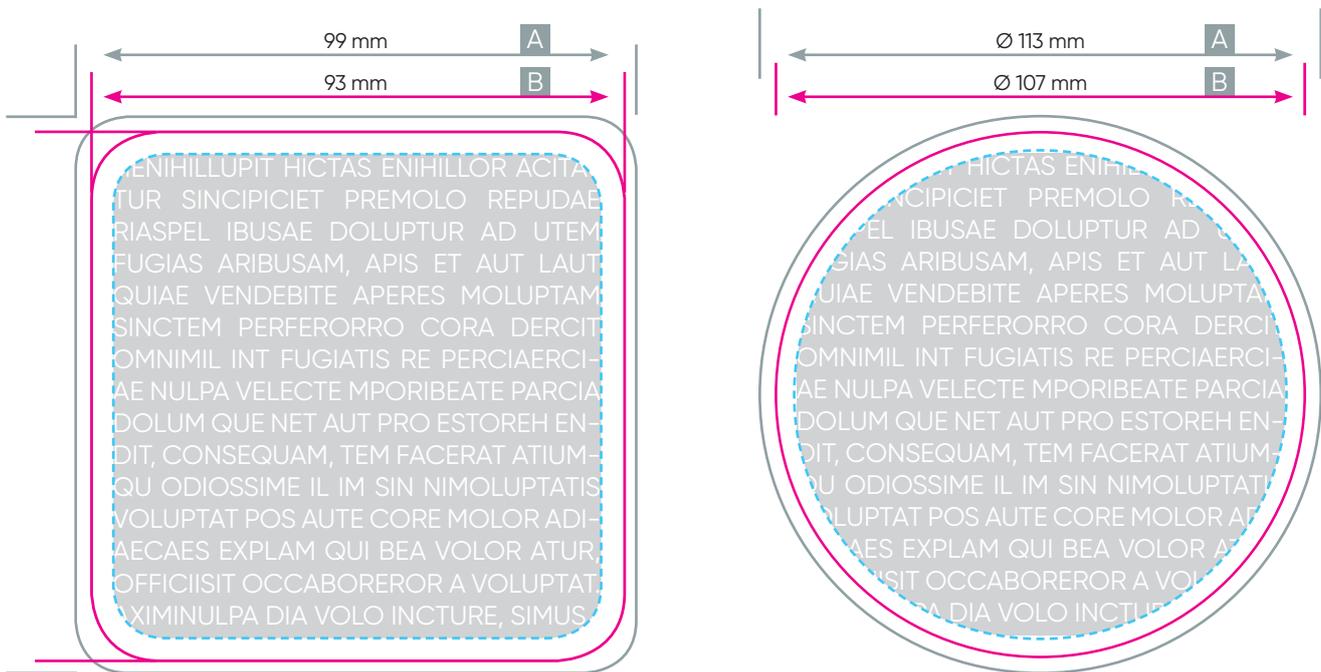

- ▶ Elemente die angestanzt werden sollen, müssen mit 3 mm umlaufender Überfüllung angelegt werden und der Randabstand nach innen mindestens 4 mm breit sein
- ▶ Die Stanzkontur sollte in einer Sonderfarbe angelegt werden und grundsätzlich auf Überdrucken eingestellt sein

- A = Datenformat
- B = Endformat
- Sicherheitsabstand



Beschnittzugabe (x)  
3 mm

Sicherheitsabstand Inhalte (y)  
4 mm

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! (Telefon +49 7224 647 0)